


ACI 1200 / ACI 3200

Módulo isolador


Com tecnologia inovadora, possui circuito de proteção e atenuador de ruídos elétricos. Soluciona aplicações com deficiência de aterramento gerando ponto de referência comum para sistemas de Audio & Vídeo evitando o Looping de terra e eliminando a indesejável tensão entre Neutro e Terra presente em redes bifásicas. O Módulo Isolador ACI separa fisicamente a rede elétrica de entrada da rede elétrica de saída constituindo-se num importante "air bag" para toda a instalação. Pode ser acoplado a qualquer Condicionador Estabilizado (ACR) ou Condicionador (ACF) da Linha UPSAI.



Aplicações

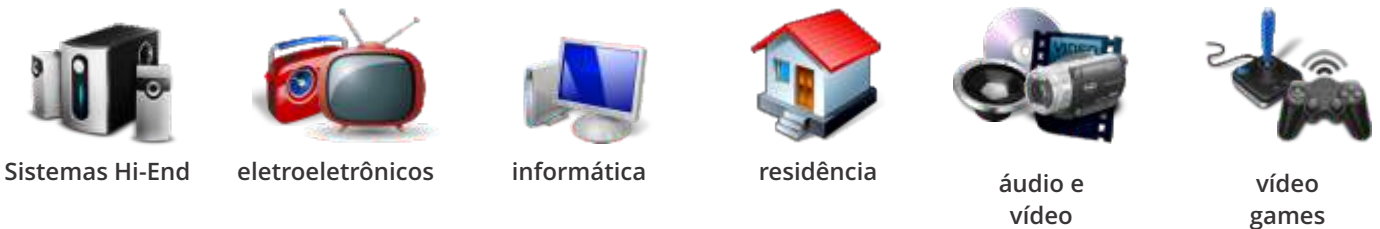

Destaques

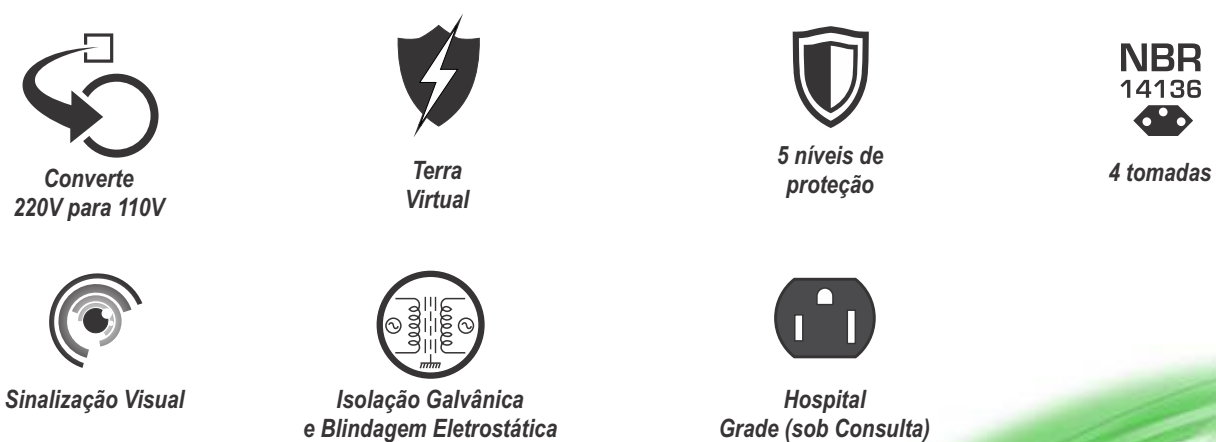

ACI 1200 / ACI 3200

Módulo isolador

Características Técnicas

Potência Máx.	1200VA/W ou 3030VA/W
Tensão de entrada	Bivolt (110 / 220V)
Tensão de saída	110V
Corrente máxima	30A (em 110V) ou 15A (em 220V)
Circuit Breaker	30A
Frequência de operação	60Hz (50Hz sob consulta)
Rendimento	> 90%
Distorção harmônica	Não introduz
Proteções	Transformador com isolamento galvânica e blindagem eletrostática Sobrecarga e curto-circuito/circuit breaker rearmável Proteção contra surtos de energia ^(A)
Sinalização	Equipamento ligado / tomadas energizadas: Led aceso
Gabinete	Metalico R 19"/ Aterrado/ Grau de proteção IP21 Cabo de alimentação destacável com 1,7m -2P+T NBR 14136/IEC
Chaves	Chave liga/desliga frontal tipo push-button Chave seletora de tensão de entrada 110/220V
Conexões	2 tomadas específicas para audio + 2 tomadas 2P+T NBR 14136 1 Borne de acesso ao terra
Dimensões	A 145x L430xP320 mm
Peso	Modelo 1200: 20Kg Modelo 3200: 36Kg

(A) **Atenua os efeitos causados por surtos de tensão e descargas atmosféricas**