ACF 1300

Condicionador de energia

O ACF 1300 possui uma excelente relação custo performance, concentra tecnologia, praticidade e facilidade na instalação. Seus circuitos de filtragem asseguram uma energia bastante confiável além de ser compacto, o que facilita sua instalação em locais com pouco espaço.

Foto Ilustrativa

Aplicações

eletroeletrônicos

informática

residência

áudio e vídeo

vídeo games

Destaques



Microprocessador de Alto Desempenho

Conectores RF Protegidos

8 níveis de proteção

Sinalização Visual

NBR 14136

7 tomadas

www.upsai.com.br
11 - 2606.4100

Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 CERTIFICADO

UPSAI
sistemas de energia

ACF 1300

Condicionador de energia

Características Técnicas

Poténcia Máx.	1.2OOVA/W (mod. 120V) ou 132OVA/W (mod. 22OV)
Tensão nominal de Entrada / Saída	120V / 120V ou 220V / 220V
Acionamento da Sub/sobretensão (+/-2%)	Mod. 120/120V: 93 V / 138V (+/- 2%)
	Mod. 220/220V:187V/ 248V (+/- 2%)
Corrente máxima	10A (mod. 120V) / 6A (mod. 22OV)
Frequência de operação	60 Hz (50 Hz sob consulta)
Sequenciamento / Delay	Banco A: 3 tomadas + 1 frontal - Sempre energizadas (delay de 3 seg.)
	Banco B: 3 tomadas chaveadas
Proteções	Sub/Sobretensão com acionamento automático
	Sobrecarga e curto-circuito / fusível
	Surtos de energia(A) F-N / F-T/ N-T
	Banco de filtros EMI/ RFI para fontes analógicas / digitais
	Dispositivos contra surtos (B) via antena, cabo, satélite (A)
Sinalização	Leds : Bancos energizados / Tensão anormal / Falta de aterramento
	/ Fase e Neutro invertidos
Gabinete	Metálico R 19'/ Aterrado / Grau de proteção IP 31
	Cabo de alimentação com 1,5m - 2P + T NBR 14136 (10A)
Chaves	Chave liga/desliga frontal
Conexões	7 tomadas (1 frontal) 2P + T NBR 14136 (10A)
	2 conectores coaxiais tipo F (1 IN / 1 OUT) - blindados
Dimensões / Peso	A 43 x L 270 x P 150mm / 1,0 Kg

(A) **Atenua os efeitos causados por surtos de tensão e descargas atmosféricas**
(B) **Circuito isolado que não gera interferências para sinal da antena, além de atenuar os efeitos causados por surtos de tensão e descargas atmosféricas.**

Detalhes do ACF 1300

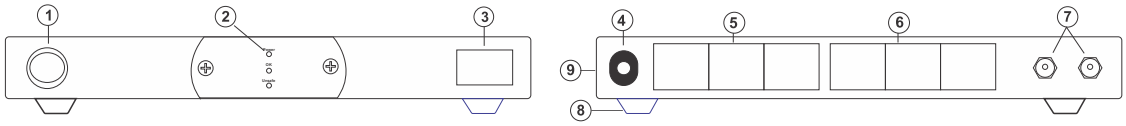

1 - Chave Liga/Desliga
2 - Leds de Sinalização
3 - Tomada Frontal
4 - Cabo de rede
5 - Bank A
6 - Bank B
7 - Conectores coaxiais
8 - Pés de borracha
9 - Fusível

www.upsai.com.br
11 - 2606.4100

Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 CERTIFICADO

UPSAI sistemas de energia